


MANUAL DE USO DEL PRODUCTO



MARCO DE SONDAGE

PN 130028

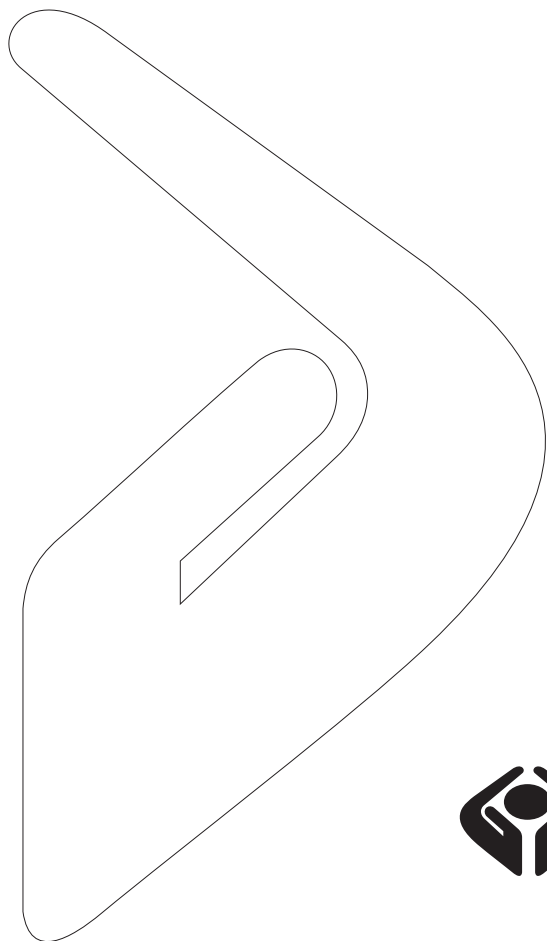

Versión: 1.1



CORE CASE®
SUSTAINABLE CORE BOXES

ÍNDICE

1 - Colocación del marco de sondaje	3
2 - Fijación de la plaqueta de identificación	3
3 - Grabación de los datos de sondaje en la plaqueta	4
4 - Limpieza y productos químicos	4
5 - Durabilidad x utilización	4
6 - Asuntos ambientales	5
7 - Hablar con core case	5
8 - Plazo de garantía	6
9 - Datos generales	8

Su seguridad y la de los demás es muy importante.

Este manual y el producto contiene muchos mensajes de seguridad importantes. Por favor, siga estos mensajes cuidadosamente:



PERIGO

Símbolo estándar para mensajes de seguridad. Alerta sobre situaciones que pueden traer riesgos para su vida o causar lesiones a usted o a terceros.

ADVERTÊNCIA

Existe el riesgo de accidentes personales y con terceros, o de que ocurran daños graves, si las instrucciones no se siguen inmediatamente.

Se recomienda también el uso de todos los EPP necesarios para la actividad, especialmente guantes y botas con puntera de acero.



MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

1 - COLOCACIÓN DEL MARCO DE SONDAGE

Después de concluir la perforación (Fig. 01), encaje un tubo de PVC de 75 mm de diámetro y 50 cm de longitud en la parte inferior del Marco de Sondaje, utilizando un martillo de goma (Fig. 02). A continuación, introduzca el conjunto en el pozo hasta su correcto posicionamiento (Fig. 03).

FIG. 01



FIG. 02



FIG. 03



2 - FIJACIÓN DE LA PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Posicione la plaqueta metálica en el área superior del Marco de Sondaje y fíjela con cuatro remaches o tornillos, uno en cada esquina, garantizando alineación, estabilidad y buena visualización de la información (Fig. 04).

Área para plaqueta metálica:
14 × 7,9 cm (5,5" × 3,1").

FIG. 04



MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

3 - GRABACIÓN DE LOS DATOS DE SONDAGE EN LA PLAQUETA

Recomendamos que los datos de las perforaciones de sondaje sean registrados en las plaquetas de aluminio por punzonado manual (Fig. 05), micropunzonado (Fig. 06) o marcadores permanentes (Fig. 07), según el proceso adoptado por la operación.

FIG. 05



FIG. 06



FIG. 07



4 - LIMPIEZA Y PRODUCTOS QUÍMICOS

El Marco de Sondaje fue desarrollado para uso en condiciones externas y puede ser higienizado con agua, detergente y cepillado, incluso para la remoción de suciedad más pesada. El producto soporta procedimientos de limpieza más intensos, siempre que se utilicen productos compatibles con su composición.

5 - DURABILIDAD X UTILIZACIÓN

El Marco de Sondaje posee elevada durabilidad y fue desarrollado para permanecer expuesto a condiciones externas por largos períodos. Su composición permite soportar la exposición al sol, la lluvia y las variaciones climáticas, manteniendo su función de identificación y demarcación en campo. Puede ser expuesto a la intemperie (sol y lluvia) por un período de tiempo prolongado.

Puede ser expuesto a la intemperie (sol y lluvia) por un período de tiempo prolongado.



MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

6 - ASUNTOS AMBIENTALES

Embalaje

Core Case busca el menor uso posible de embalajes. Todo es pensado para que estos, cuando se utilicen, sean de fácil separación y, siempre que sea posible, estén hechos de materiales reciclables. Los embalajes (film plástico, cinta plástica y caja de cartón) deben ser desechados de manera consciente, destinándose preferentemente a recicladores o a recipientes de reciclaje adecuados.

Descarte

En caso de descarte de este producto, al final de su vida útil, recomendamos que se observe la legislación local existente y vigente en su región, con el objetivo de realizar el descarte de la forma más adecuada posible.

7 - HABLAR CON CORE CASE

En caso de dudas o de problemas con el producto y sus respectivos accesorios, entre en contacto con la Central de Relaciones de Core Case. Al llamar, tenga a mano los datos e información completa sobre el producto.

Consulte corecase.com para acceder a la información actualizada sobre nuestra atención.

MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

8 - PLAZO DE GARANTÍA

Su producto Core Case está garantizado contra defectos de fabricación por un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha de emisión de la Nota Fiscal al cliente, siendo:

- 3 meses: garantía legal;
- 9 últimos meses: garantía especial, concedida por Core Case.

La garantía comprende la sustitución gratuita de los productos con defectos constatados como de fabricación. Solamente el equipo de profesionales vinculados a Core Case, o quien esta designe, es responsable del diagnóstico de fallas y de la ejecución del proceso de sustitución de los productos. Durante el período de vigencia de la garantía, si los defectos constatados son de fabricación, el fabricante se obliga a cambiar los productos y/o a asistir gratuitamente su producto a partir de la fecha de la solicitud.

Las garantías legal y/o especial quedan automáticamente invalidadas si:

- El uso del producto no es exclusivamente para el transporte y almacenamiento de testigos de sondaje rotativo diamantino (productos de la línea Generación I, Generación II, Adapt y Petro Case), pulpas de muestras de laboratorio (productos de la línea Generación I, Generación II y Petro Case), muestras laterales, de canaleta y de plug (cases de la línea Petro Case), y muestras de chips de sondaje de circulación reversa (cases de la línea Chip Case);
- Ocurren mal uso, mala conservación, descuido, modificaciones estéticas y/o funcionales;
- Hay señales de violación y/o adulteración del producto.

Las garantías legal y/o especial no cubren:

- Daños en el producto derivados del exceso de carga, de la acción de animales (insectos, roedores u otros animales), o de la existencia de objetos en su interior ajenos al propósito y finalidad de uso;
- Productos o accesorios que hayan sido dañados como consecuencia de caídas causadas por el propio cliente o por terceros. En el momento de la entrega, verifique si el producto y la información de la Nota Fiscal están de acuerdo con la compra realizada. Si identifica cualquier divergencia, rechace la entrega, mencionando el motivo al dorso de la Nota Fiscal, y póngase en contacto con el responsable de la venta o de la entrega;
- Productos que presenten defectos estéticos insignificantes (rayados, abollados o manchados) que no perjudiquen su utilización según el propósito y finalidad de uso;
- Problemas de resecamiento o deformación del producto con causa comprobada en los siguientes factores:
 - Almacenamiento en lugar no protegido de la intemperie;

MANUAL DE USO DEL PRODUCTO



- Almacenamiento en terreno desnivelado e irregular;
- Almacenamiento en lugar próximo a una fuente intensa de calor;
- Exposición y/o contacto del producto con sustancias corrosivas;
- Utilización de productos químicos inadecuados para la limpieza, incluido el uso de materiales o herramientas sucios/ásperos.

La garantía especial no cubre:

- Productos con defectos que no afectan la funcionalidad del producto, tales como: piezas abolladas, rayadas, agrietadas, manchadas, etc.;
- Desplazamientos para la atención de productos que se encuentren fuera del municipio sede de Core Case, la cual podrá cobrar una tarifa de desplazamiento del técnico, previamente aprobada por el cliente, conforme a la tabla de kilometraje informada por Core Case;
- Piezas sujetas al desgaste natural en uso normal.

Consideraciones generales:

Core Case no autoriza a ninguna persona o entidad a asumir en su nombre ninguna otra responsabilidad relativa a la garantía de sus productos, además de las aquí explicitadas. Core Case se reserva el derecho de modificar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos, sin previo aviso. Este plazo de garantía es válido para productos vendidos e instalados en el territorio brasileño. Para su tranquilidad, mantenga el Manual del Consumidor, junto con este Plazo de Garantía y la Nota Fiscal de compra de los productos, en un lugar seguro y de fácil acceso.

ATENCIÓN: para usufructuar de la garantía, preserve y mantenga en su poder la Nota Fiscal de compra del producto y el Plazo de Garantía. Estos documentos deben ser presentados al profesional de Core Case cuando se solicite la atención.

MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

9 - DATOS GENERALES

CARACTERÍSTICAS:

Materia prima: compuesto producido a partir de residuos no reciclables recolectados en playas y laderas por medio del Proyecto We Nature.

Color estándar: grisáceo, con aspecto similar al concreto.

Posibilidad de reciclaje posuso: puede ser reciclado y reprocesado después de su uso.

Proceso de producción: mezcla de residuos seleccionados, triturados y fundidos, posteriormente conformada en molde por proceso de compresión hasta adquirir la forma final del producto.

Vida útil: producto de larga duración, desarrollado para permanecer funcional por décadas en condiciones de exposición externa.

Inflamabilidad: material con bajo índice de inflamabilidad, según la norma ASTM D 635:201.

DATOS TÉCNICOS:

Ancho: 26 cm / 10,2"

Largo: 26 cm / 10,2"

Alto: 22 cm / 8,6"

Peso: 6 kg / 13,2 lb

Área para plaqueta metálica: 14 × 7,9 cm / 5,5" × 3,1".



info@corecase.com
corecase.com