


MANUAL DE USO DO PRODUTO



MARCO DE SONDAGEM

PN 130028

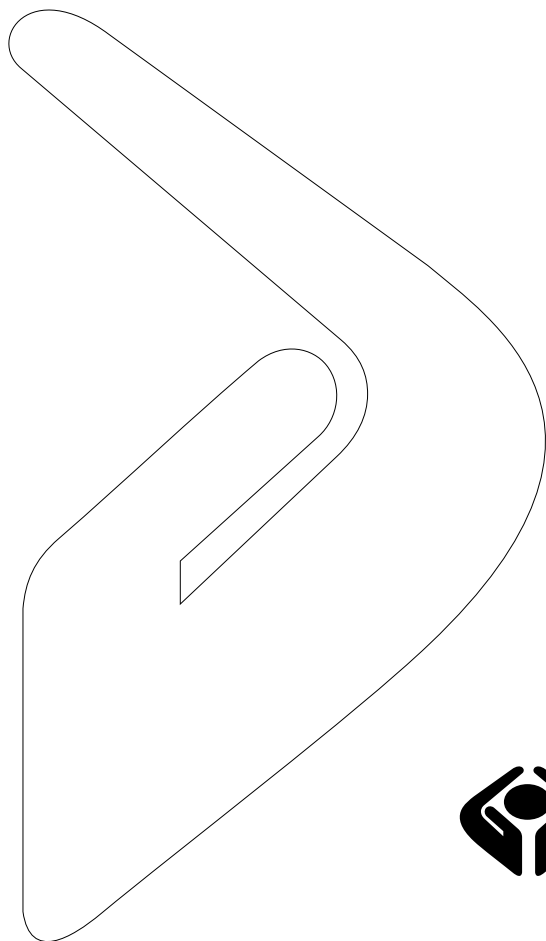

Versão: 1.1



CORE CASE®
SUSTAINABLE CORE BOXES

ÍNDICE

1 - Colocação do marco de sondagem	3
2 - Fixação da plaqueta de identificação	3
3 - Gravação dos dados de sondagem na plaqueta	4
4 - Limpeza e produtos químicos	4
5 - Durabilidade X Utilização	4
6 - Questões Ambientais	5
7 - Fale com a Core Case	5
8 - Termo de Garantia	6
9 - Dados gerais	8

Sua segurança e de terceiros são muito importantes.

Este manual e seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. siga com atenção essas mensagens:



Símbolo padrão para mensagens de segurança. Ele alerta sobre situações que



podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Existe o risco de acidentes pessoais e com terceiros ou de

Recomenda-se também o uso de todos os EPIs necessários para a atividade, especialmente luvas e botas com biqueira de aço.



MANUAL DE USO DO PRODUTO

1 - COLOCAÇÃO DO MARCO DE SONDAGEM

Após a conclusão do furo (Fig. 01), encaixe um tubo de PVC de 75 mm de diâmetro e 50 cm de comprimento na parte inferior do Marco de Sondagem, utilizando um martelo de borracha (Fig. 02). Em seguida, introduza o conjunto no furo até o correto posicionamento (Fig. 03).

FIG. 01



FIG. 02



FIG. 03



2 - FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Posicione a plaqueta metálica na área superior do Marco de Sondagem e fixe-a com quatro rebites ou parafusos, um em cada canto, garantindo alinhamento, estabilidade e boa visualização das informações. (Fig. 04).

Área para plaqueta metálica:
14 x 7,9 cm (5,5" x 3,1").

FIG. 04



MANUAL DE USO DO PRODUTO

3 - GRAVAÇÃO DOS DADOS DE SONDAGEM NA PLAQUETA

Recomendamos que os dados dos furos de sondagem podem ser registrados nas plaquetas de alumínio por punção manual (Fig. 05), micropuncionamento (Fig. 06) ou marcadores permanentes (Fig. 07), conforme o processo adotado pela operação.

FIG. 05



FIG. 06



FIG. 07



4 - LIMPEZA E PRODUTOS QUÍMICOS

O Marco de Sondagem foi desenvolvido para uso em condições externas e pode ser higienizado com água, detergente e escovação, inclusive para remoção de sujeiras mais pesadas. O produto suporta procedimentos de limpeza mais intensos, desde que sejam utilizados produtos compatíveis com sua composição.

5 - DURABILIDADE X UTILIZAÇÃO

O Marco de Sondagem possui elevada durabilidade e foi desenvolvido para permanecer exposto a condições externas por longos períodos. Sua composição permite suportar exposição ao sol, chuva e variações climáticas, mantendo sua função de identificação e demarcação em campo.

Pode ser exposto às intempéries climáticas (sol e chuva) por um período de tempo prolongado.



MANUAL DE USO DO PRODUTO

6 - QUESTÕES AMBIENTAIS

Embalagem

A Core Case busca o menor uso possível de embalagens. Tudo é pensado para que estas, quando utilizadas, sejam de fácil separação e, sempre que possível, feitas de materiais recicláveis. As embalagens (plástico filme, cinta plástica e caixa de papelão) devem ter o seu descarte efetuado de maneira consciente, sendo preferencialmente destinadas a recicladores ou recipientes de reciclagem adequados.

Descarte

Em caso de descarte deste produto, no final de sua vida útil, recomendamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, visando o descarte da forma mais adequada possível.

7 - FALE COM A CORE CASE

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto e respectivos acessórios, entre em contato com a Central de Relacionamento da Core Case. Ao ligar, tenha em mãos os dados e informações completas sobre o produto.

Consulte o site corecase.com para ter acesso às informações atualizadas sobre o nosso atendimento.

MANUAL DE USO DO PRODUTO

8 - TERMO DE GARANTIA

O seu produto Core Case é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao cliente, sendo:

- 3 meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Core Case.

A garantia compreende a substituição gratuita dos produtos para defeitos constatados como sendo de fabricação. Apenas a equipe de profissionais ligados à Core Case, ou quem esta indicar, são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e execução do processo de substituição dos produtos. Durante o período de vigência da garantia, se os defeitos constatados forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar os produtos e/ ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data do chamado.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente para o transporte e armazenamento de testemunhos de sondagem rotativa diamantada (produtos da linha Geração I, Geração II, Adapt e Petro Case), polpas de amostras laboratoriais (produtos da linha Geração I, Geração II e Petro Case), amostra lateral, de calha e de plugue (CASE da linha Petro Case), e amostras de chip de sondagem circular reversa (case da linha Chip Case);
- Ocorrerem mau uso, má conservação, descuido, modificações estéticas e/ou funcionais;
- Houver sinais de violação e/ou adulteração do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Danos no produto decorrentes do excesso de carga, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou outros animais), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao propósito e finalidade de utilização;
- Produtos ou acessórios que tenham sido danificados em consequência de quedas causadas pelo próprio cliente ou por terceiros. No ato da entrega, verifique se o produto e as informações da Nota Fiscal estão de acordo com a compra realizada. Se identificar qualquer divergência, recuse a entrega, mencionando o motivo no verso da Nota Fiscal, e entre em contato com o responsável pela venda ou entrega;
- Produtos que possuam defeitos estéticos insignificantes (riscados, amassados ou manchados) que não prejudiquem sua utilização ao propósito e finalidade de utilização;
- Problemas de ressecamento ou deformação do produto com causa comprovada nos seguintes fatores:
 - Armazenamento em local não protegido das intempéries climáticas;
 - Armazenamento em terreno desnivelado e irregular;
 - Armazenamento em local com proximidade de fonte intensa de calor;
 - Exposição e/ou contato do produto a substâncias corrosivas;

MANUAL DE USO DO PRODUTO

~~~~~

- Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza, incluindo uso de materiais ou ferramentas sujas/ásperas.

A garantia especial não cobre:

- Produtos com defeitos que não impactam na funcionalidade do produto, tais como: peças amassadas, riscadas, trincadas, manchadas, etc.;
- Deslocamentos para atendimentos de produtos que se encontram fora do município sede da Core Case, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo cliente, conforme tabela de quilometragem informada pela Core Case;
- Peças sujeitas ao desgaste natural em uso normal.

Considerações gerais:

A Core Case não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Core Case reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra dos produtos em local seguro e de fácil acesso. **ATENÇÃO:** para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional da Core Case quando acionado o atendimento.

# MANUAL DE USO DO PRODUTO

## 9 - DADOS GERAIS

### CARACTERÍSTICAS:

Matéria-prima: composto produzido a partir de resíduos não recicláveis recolhidos em praias e encostas por meio do Projeto We Nature.

Cor padrão: acinzentado, com aspecto semelhante ao concreto.

Possibilidade de reciclagem pós-uso: Pode ser reciclado e reprocessado após o uso.

Processo de produção: mistura de resíduos selecionados, triturados e fundidos, posteriormente conformada em molde por processo de compressão até adquirir o formato final do produto.

Vida útil: produto de longa duração, desenvolvido para permanecer funcional por décadas em condições de exposição externa.

Inflamabilidade: material com baixo índice de inflamabilidade, segundo a norma ASTM D 635:201.

### DADOS TÉCNICOS:

Largura: 26 cm / 10,2"

Comprimento: 26 cm / 10,2"

Altura: 22 cm / 8,6"

Peso: 6 kg / 13,2lbs

Área para plaqueta metálica: 14 × 7,9 cm / 5,5" × 3,1".



info@corecase.com  
corecase.com